





VOORRAADPROGRAMMA

VOLLEDIG ASSORTIMENT




PERSROOSTERS STAAL, RVS, ALUMINIUM OF KORTENSTAAL

TOEPASSINGEN: industriële vloer, vulling van balustrade, zichtwering of zonwering, gevelelementen ...
BEHANDELINGEN: onbewerkt, verzinkt of thermogelakt staal; onbewerkt, afgebeten, gepassiveerd of elektrolytisch gepolijst rvs; onbewerkt, geanodiseerd of thermogelakt aluminium; kortenstaal.
RUIM ASSORTIMENT: alle types standaard-, veiligheids- of PMR-mazen (mensen met beperkte mobiliteit). Draagstaven van 20/2 tot 140/8. Mogelijkheid tot karteling.



ELEKTROGELASTE ROOSTERS STAAL OF RVS

TOEPASSING: industriële vloer.
BEHANDELINGEN: onbewerkt, verzinkt of thermogelakt staal; onbewerkt, afgebeten, gepassiveerd of elektrolytisch gepolijst rvs.
RUIM ASSORTIMENT: standaard-, veiligheids- of PMR-mazen (mensen met beperkte mobiliteit). Draagstaven van 25/2 tot 60/5. Mogelijkheid tot karteling.



KUNSTSTOF / POLYESTERROOSTERS

TOEPASSINGEN: industriële vloer met hoog risico op corrosie of chemische aantasting.
BEHANDELINGEN: holrond, korrelig of vol.
RUIM ASSORTIMENT: mazen 19 x 19 mm, 26 x 26 mm, 38 x 38 mm of 50 x 50 mm. Standaardkleuren grijs (RAL 7035), groen (RAL 6010), antraciet (RAL 7012), beige (RAL 1001) of oranje (RAL 2002). Andere kleuren op aanvraag.




VEILIGHEIDSRROOSTERS STAAL, RVS OF ALUMINIUM

TOEPASSING: industriële vloer.
BEHANDELINGEN: onbewerkt, verzinkt of thermogelakt staal; onbewerkt, afgebeten, gepassiveerd of elektrolytisch gepolijst rvs; onbewerkt, geanodiseerd of thermogelakt aluminium.
RUIM ASSORTIMENT: diverse patronen mogelijk, standaard en PMR (mensen met beperkte mobiliteit). Mogelijkheid tot maatwerk. Hoogte 40, 50, 75 of 100 mm. Dikte 2 of 2,5 mm.



LAMELLENROOSTERS STAAL, RVS OF ALUMINIUM

TOEPASSINGEN: industriële vloer, zichtwering of zonwering.
BEHANDELINGEN: onbewerkt, verzinkt of thermogelakt staal; onbewerkt, afgebeten, gepassiveerd of elektrolytisch gepolijst rvs; onbewerkt, geanodiseerd of thermogelakt aluminium.
RUIM ASSORTIMENT: verschillende types mazen en dikten mogelijk.




RUBBERROOSTERS **GEIRUBBER**

TOEPASSINGEN: ingangen van gebouwen, looppaden, trappen, toegangspaden, lopende banden, skistations ...
RUIM ASSORTIMENT: standaard en PMR (mensen met beperkte mobiliteit).



TRAPTREDEN STAAL, RVS, ALUMINIUM OF KORTENSTAAL

TOEPASSINGEN: industriële of architectonische trap.
BEHANDELINGEN: onbewerkt, verzinkt of thermogelakt staal; onbewerkt, afgebeten, gepassiveerd of elektrolytisch gepolijst rvs; onbewerkt, geanodiseerd of thermogelakt aluminium; kortenstaal.
RUIM ASSORTIMENT: standaard en PMR (mensen met beperkte mobiliteit).



CARTONNAGEROOSTERS STAAL, RVS OF ALUMINIUM

TOEPASSINGEN: industriële vloer, vulling van balustrade, zonwering.
BEHANDELINGEN: onbewerkt, verzinkt of thermogelakt staal.
RUIM ASSORTIMENT: verschillende types mazen en draagstaven mogelijk.

WENTELTRAPPEN ENKEL OP AANVRAAG



STANDAARDROOSTER



VOORRAAD-PROGRAMMA



LEVERING BINNEN 48/72 U VOOR ELKE BESTELLING GEPLAATST VOOR 10 U

OVERZICHT

Verzinkte persroosterpanelen	4
Onbewerkte en verzinkte persroostermatten	5
Geperste aluminium panelen	5
Roosters voor stellingen	5
Geperste verzinkte treden	6-7
Geperste roestvastestalen matten, panelen en treden	7
Elektrogelaste panelen en treden	8
Elektrogelaste roosters 6x1 en 3x1	9
Bevestigingen en accessoires	9
Polyester roosters en treden	10
Polyesterroosters met ingebouwd hoekbeslag	11
Polyester balustrades en profielen	11
Veiligheidsroosters	12
Rubberroosters	13
Belastingtabellen	14-15

MAATWERK EN EEN VAN DE GROOTSTE ROOSTERVOORRADEN IN EUROPA

Naast maatwerkproducten die door ons studiebureau worden ontwikkeld op basis van uw plannen, beschikt **GEI** ook over een grote voorraad standaard roosters in staal, roestvast staal, aluminium, kunststof (panelen, matten, traptraden en veiligheidsroosters) en rubber.

Reactiviteit is een van onze kernwaarden om steeds te voldoen aan uw leveringsbehoeften.

Daarom kunt u gebruikmaken van onze Express-dienst: producten die op voorraad zijn, worden dezelfde dag nog verzonden voor bestellingen die vóór 10.00 uur geplaatst zijn. Snel reageren, beschikbaarheid garanderen en tijdig leveren – dat is onze dagelijkse uitdaging om uw volledige tevredenheid te waarborgen.

VOORRAAD-PROGRAMMA

GEPERSTE VERZINKTE PANELEN

OMRANDE PANELEN MAAS 30 X 30			
			
Draagbalk	Afmetingen in mm	Passage voetgangers	Voertuig licht
30 / 2	200 x 1000	✓	✓
	250 x 1000	✓	✓
	300 x 500	✓	✓
	300 x 1000	✓	✓
	400 x 500	✓	
	400 x 1000	✓	
	500 x 500	✓	
	500 x 1000	✓	
	600 x 500	✓	
	600 x 1000	✓	
	700 x 1000	✓	
	800 x 500	✓	
	800 x 1000	✓	
	900 x 1000	✓	
	1000 x 500	✓	
	1000 x 600	✓	
	1000 x 700	●	✓
	1000 x 800	✓	
	1000 x 900	●	✓
	1000 x 1000	✓	
30 / 3	1000 x 1250	✓	
	1000 x 2000	✓	
	1100 x 1000	✓	
	1200 x 500	✓	
	1200 x 600	✓	
	1200 x 1000	✓	
	1250 x 1000	✓	
	1300 x 1000	✓	
	2000 x 1000	*	
	1000 x 1000	✓	
30 / 3	1000 x 1500	●	✓
	1200 x 1000	●	✓
	1400 x 1000	✓	
	1500 x 500	✓	
30 / 3	1500 x 1000	✓	

* een tussensteun is noodzakelijk voor voetgangersbelasting.

OMRANDE PANELEN MAAS 30 X 30 ENKELE KARTELING HALVE MAAN

30 / 2	600 x 1000	✓	
	800 x 1000	✓	
	1000 x 1000	✓	

OMRANDE PANELEN MAAS 30 X 10			
Draagbalk	Afmetingen in mm	Passage voetgangers	Voertuig licht
30 / 2	600 x 1000	✓	
	700 x 1000	✓	
	800 x 1000	✓	
	900 x 1000	✓	
	1000 x 600	✓	
	1000 x 700	✓	
	1000 x 800	✓	
	1000 x 900	✓	
30 / 3	1000 x 1000	✓	
	1200 x 1000	✓	
	1500 x 1000	✓	

OMRANDE PANELEN MAAS 30 X 19			
30 / 2	800 X 1000	✓	
	1000 x 1000	✓	
	1200 x 1000	✓	
30 / 3	1500 x 1000	✓	

OMRANDE PANELEN MAAS 19 X 19			
30 / 2	500 x 1000	✓	
	800 x 1000	✓	
	1000 x 1000	✓	
	1200 x 1000	✓	
30 / 3	1500 x 1000	✓	

OMRANDE PANELEN MAAS 19 X 30 DUBBELE KARTELING ZAAGTANDEN			
30 / 3	1000 x 1000	✓	
	1500 x 1000	✓	

OMRANDE PANELEN MAAS 30 X 30 DUBBELE KARTELING HALVE MAAN			
30 / 2	500 x 1000	●	✓
	600 x 1000	●	✓
	700 x 1000	●	✓
	800 x 1000	✓	
	900 x 1000	●	✓
	1000 x 1000	✓	
	1200 x 1000	✓	
30 / 3	1000 x 1000	✓	
	1200 x 1000	●	✓
	1500 x 1000	●	✓

OMRANDE PANELEN MAAS 50 X 100		
90 / 8	950 x 1000	ZWARE BELASTING 

¹ De eerste aangegeven afmeting komt overeen met de draagrichting.

● Beschikbaar binnen 10 - 15 dagen.

GEPERSTE ROOSTERS 3X1/6X1 ONBEWERKT EN VERZINKT

ROOSTERS 3X1/6X1 ZONDER RAND ONBEWERKT		
Maas	Draagbalk	Afmetingen in mm ¹
30 x 30	30 / 2	3000 x 994
	30 / 3	3000 x 994
30 x 19	30 / 2	3000 x 994
30 x 10	30 / 2	3000 x 994
19 x 19	30 / 2	3000 x 994
	40 / 2	3000 x 994

ROOSTERS 3X1/6X1 ZONDER RAND VERZINKT		
30 x 30	30 / 2	3000 x 994
	30 / 3	3000 x 994
30 x 10	30 / 3	3000 x 994
19 x 19	30 / 2	3000 x 994

ROOSTERS 3X1/6X1 ZONDER RAND ONBEWERKT ENKELE KARTELING HALVE MAAN		
30 x 10	30 / 2	3000 x 994
	30 / 3	3000 x 994

ROOSTERS 3X1/6X1 ZONDER RAND ONBEWERKT DUBBELE KARTELING HALVE MAAN		
30 x 30	30 / 2	3000 x 994
	30 / 3	● 3000 x 994
19 x 30	30 / 2	3000 x 994

● Beschikbaar binnen 10 - 15 dagen.



Lengte in mm	Lichte belasting 'GEI RAYO LÉGER'	Middelzware belasting 'GEI RAYO MI-LOURD'	Middelzware belasting+ 'GEI RAYO MI-LOURD+'	Zware belasting 'GEI RAYO LOURD'
Afmetingen ¹	995 x 890	995 x 890	995 x 890	995 x 890
Maas	100 x 60	100 x 60	90 x 60	60 x 100
Draagbalk	25 x 2	35 x 2	40 x 2	40 x 2
Maximaal toegestane belasting	265 daN/m² of 236 daN/rooster	525 daN/m² of 467 daN/rooster	840 daN/m² of 747 daN/rooster	1070 daN/m² of 952 daN/rooster

¹ De eerste aangegeven afmeting komt overeen met de draagrichting.

GEPERSTE ALUMINIUM PANELEN

OMRANDE PANELEN MAAS 30 X 30			
			
Draagbalk	Afmetingen in mm	Passage voetgangers	Voertuig licht
40 / 2	1000 x 1000	✓	


OMRANDE PANELEN MAAS 30 X 19			
40 / 2	1000 x 1000	✓	

OMRANDE PANELEN MAAS 19 X 19			
40 / 2	1000 x 1000	✓	



BEVESTIGINGSSYSTEMEN
EN ACCESSOIRES

p. 9

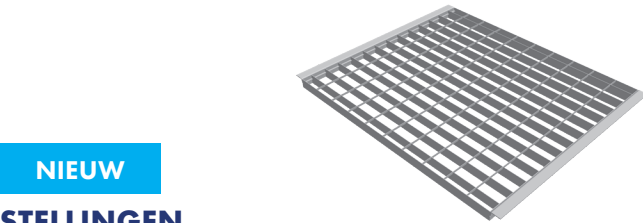

NIEUW STELLINGEN GEPERSTE VERZINKTE PANELEN

Vier afmetingen¹ geperste verzinkte roosters op voorraad, afhankelijk van de belasting met een veiligheidscoëfficiënt van 1,5.

VOORRAAD-PROGRAMMA

GEPERSTE VERZINKTE TREDEN

GEPERSTE TREDEN MAAS 30 X 19

Draagbalk	Afmetingen in mm ¹	Hartafstand
30 / 2	800 x 270	150
	800 x 330	210
	900 x 330	210
	1000 x 330	210
40 / 2	900 x 330	210
	1200 x 330	210
40 / 3	1400 x 330	210

GEPERSTE TREDEN MAAS 19 X 19

30 / 2	600 x 330	210
	700 x 330	210
	800 x 330	210
	900 x 330	210
	1000 x 330	210
35 / 2	1000 x 350	240
	800 x 330	210
40 / 2	1200 x 330	210
	1000 x 330	210
50 / 2	1200 x 350	240
	1400 x 330	210

GEPERSTE TREDEN MAAS 30 X 10

25 / 2	600 x 240	●	120
	600 x 270	●	150
30 / 2	600 x 270		150
	700 x 240	●	120
	700 x 270		150
	800 x 240	●	120
30 / 3	800 x 270		150
	1000 x 305		180
35 / 2	900 x 240	●	120
	900 x 270		150
	1000 x 240		120
	1000 x 270		150
40 / 2	1000 x 305		180
	1200 x 240	●	120
40 / 3	1200 x 270	●	150
	1200 x 305		180

¹ De eerste aangegeven afmeting komt overeen met de draagrichting.
● Beschikbaar binnen 10-15 dagen.



GEPERSTE TREDEN MAAS 30 X 30

Draagbalk	Afmetingen in mm ¹	Hartafstand
25 / 2	500 x 200 ●	120
	500 x 240 ●	120
	600 x 200 ●	120
30 / 2	600 x 230	120
	600 x 240	120
	600 x 260	150
	600 x 270	150
	600 x 305	180
	600 x 330	210
	700 x 200 ●	120
	700 x 230	120
	700 x 240	120
	700 x 260	150
	700 x 270	150
	700 x 305	180
	800 x 200 ●	120
	800 x 230	120
	800 x 240	120
	800 x 260	150
	800 x 270	150
	800 x 305	180
	800 x 330	210
	900 x 230	120
	900 x 240	120
	900 x 260	150
	900 x 270	150
	900 x 305	180
	900 x 330	210
30 / 3	1000 x 230	120
	1000 x 240	120
	1000 x 260	150
	1000 x 270	150
	1000 x 305	180
	800 x 270 ●	150
	1000 x 270	150
35 / 2	1000 x 305	180
	1200 x 270	150
	1200 x 305	180
	900 x 200 ●	120
	900 x 270	150
	1000 x 200 ●	120
40 / 2	1000 x 240 ●	120
	1000 x 270	150
	1000 x 305	180
	1000 x 330	210
	1200 x 200 ●	120
40 / 3	1200 x 240 ●	120
	1200 x 330	210
	1400 x 330	210
40 / 3	1200 x 270	150
	1200 x 305	180

GEPERSTE VERZINKTE TREDEN

GEPERSTE TREDEN MAAS 30 X 30 ENKELE KARTELING HALVE MAAN

Draagbalk	Afmetingen in mm ¹	Hartafstand
30 / 2	800 x 240	120
30 / 3	1000 x 270	150
	1000 x 305	180
35 / 2	1000 x 270	150
40 / 3	1200 x 305	180
	1250 x 305	180

GEPERSTE TREDEN MAAS 30 X 30 ENKELE KARTELING HALVE MAAN

35 / 3	1000 x 305	180
40 / 3	1200 x 305	180

GEPERSTE TREDEN MAAS 30 X 30 DUBBELE KARTELING HALVE MAAN

30 / 2	600 x 240	●	120
	600 x 270	●	150
	800 x 270		150
30 / 3	1000 x 270		150
35/2	700 x 240	●	120
	700 x 270	●	150
	800 x 240	●	120
40 / 2	900 x 240	●	120
	900 x 270	●	150
	1000 x 240	●	120
	1000 x 270	●	150
	1200 x 240	●	120
	1200 x 270	●	150
	1200 x 305		180
40 / 3	1200 x 305		180

GEPERSTE TREDEN MAAS 19 X 30 DUBBELE KARTELING ZAAGTANDEN

30 / 3	800 x 300	180
--------	-----------	-----

GEPERSTE TREDEN MAAS 30 X 30 ENKELE KARTELING + VOORKANT 70 MM

30 / 2	800 x 270	150
35 / 2	900 x 270	150
	1000 x 305	180
40 / 3	1200 x 305	180

VOORKANT TREDE

Afwerking	Afmetingen in mm
Bruto	3.000
	6.000

Breedte van de trede (in mm)	van 150 tot 159	van 160 tot 169	van 170 tot 179	van 180 tot 189	van 190 tot 199	van 200 tot 249	van 250 tot 279	van 280 tot 309	van 310 tot 339	van 340 tot 369
Hartafstand (in mm)	70	80	90	100	110	120	150	180	210	240

Voor treden met draagbalken 25, 30, 35, 40: A = 70 | B = 55 • Voor treden met draagbalken 50: A = 80 | B = 65 • Voor treden met draagbalken 60: A = 90 | B = 75

ROOSTERS 3X1/6X1, PANELEN EN TREDEN GEPERST RVS

GEPERSTE OMRANDE PANELEN RVS 304 AFGEBETEN MAAS 30 X 30

Draagbalk	Afmetingen in mm ¹	Passage voetgangers	Voertuig licht
30 / 2	500 x 1000	✓	
	800 x 1000	✓	
	1000 x 1000	✓	

GEPERSTE OMRANDE PANELEN RVS 304 AFGEBETEN MAAS 30 X 30

30 / 2	1000 x 1000	✓	
--------	-------------	---	--

GEPERSTE OMRANDE PANELEN RVS 304 AFGEBETEN MAAS 19 X 30


30 / 2	1000 x 1000	✓	
--------	-------------	---	--

GEPERSTE ROOSTERS 3X1/6X1 ZONDER RAND RVS 304 ONBEWERKT

Maas	Draagbalk	Afmetingen in mm ¹
30 x 30	30 / 2	3000 x 994
30 x 19	30 / 2	3000 x 994


GEPERSTE TREDEN RVS 304 AFGEBETEN MAAS 30 X 30

Draagbalk	Afmetingen in mm ¹	Hartafstand
30 / 2	800 x 300	180
	1000 x 300	180

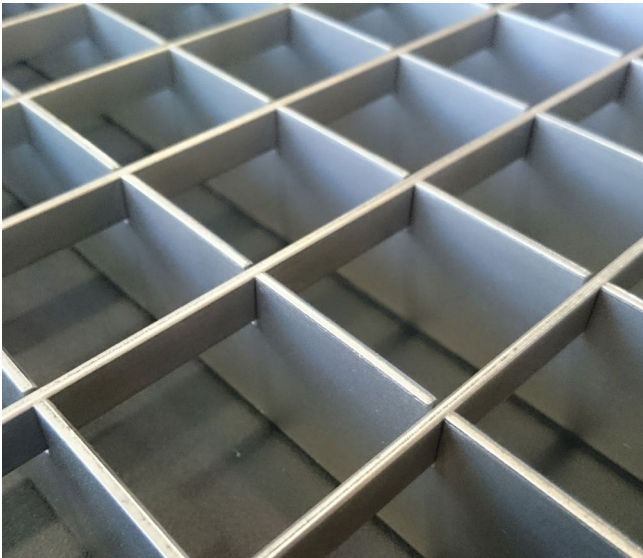

¹ De eerste aangegeven afmeting komt overeen met de draagrichting.

- Beschikbaar binnen 10 - 15 dagen.



VOORRAAD-PROGRAMMA

ELEKTROGELASTE PANELEN EN TREDEN

ELEKTROGELASTE PANELEN OMRAND MAAS 30 X 30		 Passage voetgangers
Draagbalk	Afmetingen in mm ¹	
30 / 2	500 x 1000	✓
	600 x 1000	✓
	700 x 1000	✓
	800 x 1000	✓
	900 x 1000	✓
	1000 x 1000	✓
	1200 x 1000	✓
	2000 x 1000	✓
30 / 3	1500 x 1000	✓

ELEKTROGELASTE PANELEN OMRAND MAAS 30 X 19		
30 / 2	2000 x 1000	✓



ELEKTROGELASTE TREDEN MAAS 30 X 30

Draagbalk	Afmetingen in mm ¹	Hartafstand
30 / 2	600 x 230	120
	600 x 240	120
	700 x 230	120
	700 x 240	120
	800 x 230	120
	800 x 240	120
	800 x 260	150
	800 x 330	210
	900 x 230	120
	900 x 240	120
	900 x 305	180
	900 x 330	210
	1000 x 230	120
	1000 x 240	120
30 / 3	1000 x 260	150
	1000 x 270	150
	1000 x 305	180
40 / 3	1200 x 270	150
	1200 x 305	180

ELEKTROGELASTE TREDEN MAAS 30 X 19

30 / 2	600 x 260	150
	700 x 230	120
	800 x 230	120
	800 x 240	120
	800 x 260	150
	800 x 270	150
	900 x 230	120
	900 x 330	210
	1000 x 230	120
	1000 x 240	120
	1000 x 260	150

¹ De eerste aangegeven afmeting komt overeen met de draagrichting.



GEI-KLANTENSERVICE
 Tel.: 00352 26 29 66 51
 Fax: 00352 26 29 61 05
 E-mail: gei@geisa.lu

Bekijk al onze nieuwste innovaties op:

WWW.GEISA.LU

ELEKTROGELASTE ROOSTERS 6X1 EN 3X1

MAAS 30 X 30

Draagbalk	Afmetingen in mm ¹	Verzinkt	Onbewerkt
25 / 2	3050 x 1000		•
	6100 x 1000	•	•
30 / 2	3050 x 1000	•	•
	6100 x 1000	•	•
30 / 3	3050 x 1000	•	
	6100 x 1000	•	•
40 / 2	6100 x 1000	•	
40 / 3	6100 x 1000	•	•

MAAS 19 X 40

25 / 2	3050 x 1000		•
30 / 2	6100 x 1000	•	•
30 / 3	3050 x 1000	•	
	6100 x 1000	•	•

MAAS 19 X 19

30 / 2	3050 x 1000	•	•
	6100 x 1000	•	•

MAAS 30 X 40

30 / 3	3050 x 1000	•	
	6100 x 1000	•	

MAAS 30 X 19


30 / 2	3050 x 1000	•	•
	6100 x 1000	•	•
30 / 3	6100 x 1000	•	•

VERZINKTE ELEKTROGELASTE ROOSTERS 3X1/6X1 HALVEMAANKARTELING

Maas	Draagbalk	Afmetingen in mm ¹
30 x 100	25 / 5	6100 x 1000
30 x 100	30 / 5	6100 x 1000

¹ De eerste aangegeven afmeting komt overeen met de draagrichting.

- Uit voorraad leverbaar.

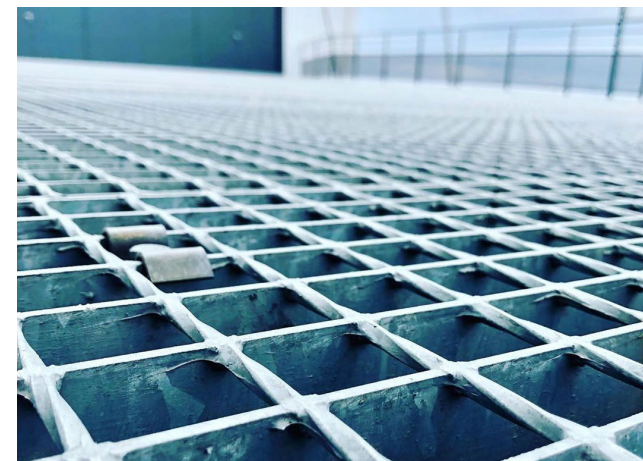

BEVESTIGINGEN EN ACCESSOIRES



STALEN BEVESTIGINGEN

BEVESTIGINGEN VOOR STALEN ROOSTERS	Voor maas
Standaard verzinkte bevestiging met ruiter	19 x 19
	30 x 10
	30 x 19
	30 x 30
	40 x 19
Standaard verzinkte bevestiging met ring	30 x 30
Universele verzinkte bevestiging	30 x 30 minimum
Dubbele verzinkte bevestiging met ruiter	19 x 19
	30 x 30
Bovenste ruiter verzinkt	19 x 19
	30 x 10
	30 x 19
	30 x 30
	40 x 19
	40 x 40
Universele verzinkte haak	30 x 30 minimum
Standaard rvs bevestiging met ruiter	19 x 19
	30 x 30
Bovenste ruiter van rvs	19 x 19
	30 x 30

BEVESTIGINGEN VOOR VEILIGHEIDSR0OSTERS

Bevestiging type S zonder olijf voor roosters PS OFF - PS PERF
Bevestiging type S zonder olijf voor roosters PS PMR
Polyester olijf voor roosters PS CRANT

ACCESSOIRES

STELPOTEN	Afmetingen inzetstuk in mm	dikte inzetstuk in mm	Hoogte poot in mm
Voor polyester roosters (maas 38 x 38 en 19 x 19 en staal 30 x 30)	35 x 35	20	40 of 70
Voor stalen roosters (maas 19 x 19)	25 x 25	20	40 of 70

STELPENNEN	Hoogteafstelling in mm	
Voor roosters	12 tot 955	●

SCHROEF	Ø mm	Lengte mm
Verzinkte zelftappende schroef TH	6,3	50
	6,3	60
	6,3	70
Rvs zelftappende schroef 304 TH	6,3	50
	6,3	60

● Beschikbaar binnen 10-15 dagen.

VOORRAAD-PROGRAMMA



POLYESTER ROOSTERS

POLYESTER ROOSTERS			ISOFTAALHARS					VINYLESTERHARS	
POLYESTER ROOSTERS 3X1/6X1			 Groen RAL 6010	 Grijs RAL 7035	 NIEUW Antraciet RAL 7012	 Beige RAL 1001	 Oranje RAL 2002		
Hoogte in mm	Maas	Afmetingen in mm	Korrelig	Holrond	Korrelig	Holrond	Korrelig	Korrelig	Korrelig
20	19 x 19	1000 x 2026			•		•	•	
	19 x 19	1000 x 3055			•		•	•	
	19 x 19	1220 x 3055			•				
25	19 x 19	198 x 2026			•				
	19 x 19	198 x 3055			•				
	19 x 19	312 x 2026			•				
	19 x 19	312 x 3055			•				
	19 x 19	1000 x 2026			•		•	•	
	19 x 19	1000 x 3055			•		•	•	
	19 x 19	1220 x 3055			•		•	•	
30	19 x 19	1000 x 2026	•	•	•	•		•	•
	19 x 19	1000 x 3055	•	•	•	•		•	
	19 x 19	1220 x 2026			•				
	19 x 19	1220 x 3055	•	•	•	•			
38	19 x 19	1000 x 2026			•				
	19 x 19	1000 x 3055	•						
	19 x 19	1220 x 3055			•				
30	38 x 38	1000 x 2026	•	•	•	•			•
	38 x 38	1000 x 3055	•	•	•	•			
	38 x 38	1220 x 3055	•	•	•	•			
38	38 x 38	1000 x 2026	•	•	•				
	38 x 38	1000 x 3055	•		•				
	38 x 38	1220 x 3055	•						
30	26 x 26	1000 x 2035			•				
	26 x 26	1000 x 3075	•		•				
50	50 x 50	1220 x 3055				•			

POLYESTER ROOSTER MET GESLOTEN, KORRELIG OPPERVLAK

30 + 3	38 x 38	1000 x 2026			•	
	38 x 38	1000 x 3055	•		•	

POLYESTER TREDEN MET KORRELIGE VOORKANT

38	38 x 38	800 x 275		•		•
	38 x 38	1000 x 275		•		•
	38 x 38	1000 x 350		•		•
	19 x 19	800 x 275		•		•
	19 x 19	1000 x 275		•		•
	19 x 19	1000 x 350		•		•



POLYESTER BEVESTIGING

BEVESTIGINGEN VOOR POLYESTER ROOSTERS	Voor maas
Complete verzinkte bevestiging met ruiter	38 x 38
	19 x 19
Complete rvs bevestiging met ruiter	38 x 38
Complete rvs bevestiging met ring	19 x 19
Bovenste ruiter van rvs	38 x 38

TREDESTEUN - RVS


TREDESTEUN - RVS	Voor maas
Voor polyester roosters	38 x 38
	19 x 19
Bevestiging rooster op tredesteun	
Hexagonale rvs moer voor steun	

ACCESSOIRE

Harskit 1 dosis hars + 1 dosis verharder

POLYESTER ROOSTERS MET INGEBOUWD HOEKBSLAG

Hoogte in mm	Maas	Afmetingen in mm	Grijs RAL 7035	
			Korrelig	Holrond
25	19 x 19	203 x 2026	•	
	19 x 19	203 x 3055	•	
	19 x 19	261 x 2026	•	
	19 x 19	261 x 3055	•	
	19 x 19	317 x 2026	•	
	19 x 19	317 x 3055	•	

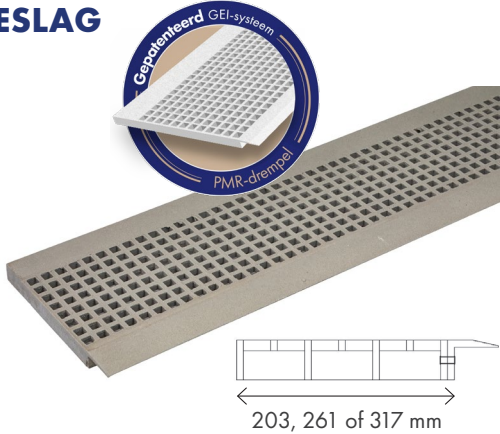

ELEMENTEN VOOR BALUSTRADE

GRIJS RAL 7035

	Afmetingen in mm	Lengte in mm
Leuning	B 58 x H 62	6000
Tussenregel	Binnen-Ø 22 - Buiten-Ø 32	6000
Plint	B 100	6000
Vierkante stijl	B 50 x H 50 - dikte 7,5	6000
Vloerbasis	L 153 x B 126 x H 133	
Wandplaat	L 170 x B 60 x H 120	
90° hoekverbinding voor leuning	L 150 x 150 x B 49 x H 40	
90° hoekverbinding voor tussenregel	L 105 x 105 x Binnen-Ø21,7 - Buiten-Ø 30 mm	
Gebogen verbinding voor leuning	L 50 x B 50 x H 143	
Verbinding voor plint	L 100 x B 50 x H 50 x dikte 6	
Dop voor leuning	L 6 x B 60 x H 63	
Dop voor tussenregel	L 14 x Binnen-Ø22 - Buiten-Ø 35 mm	



POLYESTER PROFIELEN

	Afmetingen in mm*	Lengte in mm	Grijs RAL 7035	Antraciet RAL 7012	Beige RAL 1001	Geel RAL 1003	Groen RAL 6010
H-profiel	100 x 100 x 6	6000	•				
	200 x 200 x 12	6000	•				
I-profiel	100 x 50 x 8	6000	•				
	150 x 75 x 9,5	6000	•				
	150 x 100 x 8	3000	•				
	200 x 100 x 9,5	6000	•				
U-profiel	100 x 50 x 6,5	6000	•				
	150 x 50 x 6,5	6000	•				
	200 x 60 x 10	6000	•				
Hoekbeslag	30 x 30 x 5	3000	•		•		
	50 x 50 x 6	3000	•				
	75 x 75 x 9	6000	•				
	100 x 100 x 9,5	6000	•				
Schuin hoekbeslag	25 x 50 x 5	3000	•	•	•		
Korrelig hoekbeslag	30 x 30 x 3	3000	•			•	•
Vierkante buis	50 x 50 x 5	6000	•				
	100 x 100 x 6,5	6000	•				

* Neem contact met ons op voor de exacte afmetingen.

• Uit voorraad leverbaar.

VOORRAAD-PROGRAMMA

VEILIGHEIDSGROOSTERS

PS-CRANT ROOSTERS

Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte/dikte in mm	Verzinkt	Onbewerkt	NIEUW	
					Rvs	Aluminium
4020	120	50 / 2	•			
	180	50 / 2	•			
	240	50 / 2	•	•	•	
	240	50 / 2,5				•
	300	50 / 2	•	•	•	
	300	50 / 2,5				•
	360	50 / 2	•			
	420	50 / 2	•			
	480	50 / 2	•			

PS-PERF ROOSTERS

Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte/dikte in mm	Verzinkt	Onbewerkt	NIEUW	
					Rvs	Aluminium
4020	200	50 / 2	•	•		
	250	50 / 2	•	•	•	
	250	50 / 2,5				•
	300	50 / 2	•	•	•	
	300	50 / 2,5				•

PS-OFF ROOSTERS

4020	300	50 / 2	•			
------	-----	--------	---	--	--	--

PS-OVA ROOSTERS

4020	200	50 / 2	•			
	250	50 / 2	•			
	300	50 / 2	•			

PS-FERM ROOSTERS

4020	250	50 / 2	•			
	300	50 / 2	•			

PS-PMR ROOSTERS

3996	200	50 / 2	•	•		
	250	50 / 2	•	•		
	300	50 / 2	•	•		
	300	75 / 2	•			

PS-PMR ROOSTERS MET VERZINKTE VOORKANT

3996	330	50 / 2	•			
4200	330	75 / 2	•			

TREDEN VAN VEILIGHEIDSGROOSTERS

VERZINKTE TREDEN PS-CRANT

800	300	50 / 2
1000	300	50 / 2
1200	300	50 / 2

VERZINKTE TREDEN PS-PERF

800	300	50 / 2
1000	300	50 / 2
1200	300	50 / 2

TREDEN PS-PMR - MET VERZINKTE VOORKANT

800	330	50 / 2
900	330	50 / 2
1000	300	50 / 2
	330	50 / 2
1200	330	50 / 2,5
1400	330	75 / 2
1800	330	100 / 2


NIEUW PS-PERFO ROOSTERS VERZINKT

4020	300	50 / 2
------	-----	--------

ACCESSOIRE

PS-PMR STEUNEN

Mogelijk om traptreden (voor u of zelf) te maken op basis van onze PS-PMR-veiligheidsroosters op voorraad en onze gebruiksklare steunen.

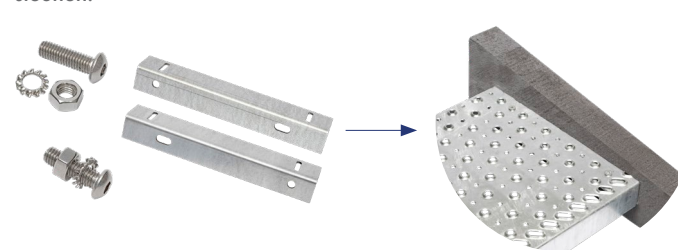

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Rooster op voorraad, onmiddellijk beschikbaar.
- Eenvoudig op lengte snijden van onze roosters op de benodigde afmetingen.
- Tijdwinst.
- Steunen geschikt voor elk type trapboom.
- 2 hoogtes verkrijgbaar (50 en 75 mm).

- Uit voorraad leverbaar.

VOORRAAD-PROGRAMMA

RUBBER

ROOSTERS | MATTEN | TEGELS

GEI RUBBER



GEI RUBBER TOP

Afmetingen	Hoogte	Gewicht
500 x 1000 mm	22 mm	3,5 kg
800 x 1200 mm	22 mm	9,0 kg
1000 x 1500 mm	22 mm	14,0 kg



GEI RUBBER OCTA

Afmetingen	Hoogte	Gewicht
1000 x 1500 mm	22 mm	15,5 kg



GEI RUBBER ACCESS

Afmetingen	Hoogte	Gewicht
1200 x 1830 mm	10 mm	17,5 kg
1000 x 1484 mm	22 mm	26,5 kg
Rol 1000 x 10000 mm	10 mm	80 kg



GEI RUBBER HONEY TEGEN VERMOEIDHEID

Afmetingen	Hoogte	Gewicht
Standaard 910 x 1510 mm	14 mm	8,7 kg
Nitril 910 x 1510 mm	14 mm	8,7 kg



SPORTEN

SPORTEN - MET 1 RIJ PERFORATIES

Lengte in mm	Breedte in mm	Onbewerkt	Rvs
2000	25	•	•

SPORTEN - MET 2 RIJEN PERFORATIES

2000	50	•	
------	----	---	--



GEI RUBBER SLIC TEGEN VERMOEIDHEID

Afmetingen	Hoogte	Gewicht
910 x 910 mm	14 mm	5,7 kg



GEI RUBBER BUB TEGEN VERMOEIDHEID

Afmetingen	Hoogte	Gewicht
900 x 1200 mm	14 mm	7,0 kg
915 x 1525 mm	14 mm	12,3 kg



GEI RUBBER SPORTEN

Afmetingen	Hoogte	Gewicht
910 x 910 mm	16 mm	8,7 kg
910 x 910 mm	28 mm	15,5 kg



GEI RUBBER BARN

Afmetingen	Hoogte	Gewicht
Versie 1 1220 x 1830 mm	17 mm	34,0 kg
Versie 2 1140 x 1830 mm	25 mm	39,0 kg



GEI RUBBER CLEAN

Afmetingen	Hoogte	Gewicht
Versie 1 400 x 800 mm	28 mm	1,8 kg
Versie 2 400 x 800 mm	aan de rand	

ACCESSOIRE



Verbinding

Neem contact op met ons verkoopteam voor andere modellen of andere afmetingen.

00352 26 29 66 51

gei@geisa.lu

BELASTINGTABELLEN - VOETGANGERS STALEN ROOSTER

- Druk voetgangersverkeer
- Punctueel voetgangersverkeer
- Voetgangersverkeer afgeraden

ADVIES ROOSTER TECHNISCHE BELASTING (250 KG/M²)

MAAS VAN 19 x ...

Spanwijdte in mm		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Draag-balk																	
20 / 2																	
20 / 3																	
25 / 2																	
25 / 3																	
30 / 2																	
30 / 3																	
35 / 2																	
35 / 3																	
40 / 2																	
40 / 3																	
45 / 2																	
45 / 3																	
50 / 2																	

MAAS VAN 30 x ...

Spanwijdte in mm		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Draag-balk																	
20 / 2																	
20 / 3																	
25 / 2																	
25 / 3																	
30 / 2																	
30 / 3																	
35 / 2																	
35 / 3																	
40 / 2																	
40 / 3																	
45 / 2																	
45 / 3																	
50 / 2																	

GEWICHT GEPERST VERZINKT ROOSTER (KG/M²)

Maas		19 x 19	19 x 30	30 x 10	30 x 19	30 x 30
Draag-balk						
20 / 2		23,30	20,85	25,45	18,25	15,85
25 / 2		27,25	24,85	28,20	21,00	18,60
30 / 2		31,30	28,90	30,95	23,75	21,35
35 / 2		35,30	32,85	33,70	26,50	24,10
40 / 2		39,25	36,90	36,45	29,25	26,85
25 / 3		35,90	33,50	33,90	26,70	24,30
30 / 3		41,60	39,20	37,80	30,55	28,15
40 / 3		53,00	50,60	45,55	38,30	35,90

GEWICHT ELEKTROGELAST VERZINKT ROOSTER (KG/M²)

Maas		19 x 19	19 x 30	19 x 40	30 x 19	30 x 30	30 x 40
Draag-balk							
25 / 2		29,30	26,20	24,80	21,80	18,70	17,30
30 / 2		33,45	30,40	28,95	24,45	21,35	20,00
40 / 2		41,75	38,70	37,25	29,75	26,70	25,25
25 / 3		38,35	35,25	33,80	27,30	24,20	22,75
30 / 3		44,25	41,20	39,75	31,05	27,95	26,50
40 / 3		56,15	53,10	51,65	38,60	35,45	34,05

Raadpleeg ons ingenieursbureau voor aanvullende informatie of ander gebruik.

ADVIES ROOSTER OPENBARE BELASTING (450 KG/M²)

MAAS VAN 19 x ...

Spanwijdte in mm		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Draag-balk																	
20 / 2																	
20 / 3																	
25 / 2																	
25 / 3																	
30 / 2																	
30 / 3																	
35 / 2																	
35 / 3																	
40 / 2																	
40 / 3																	
45 / 2																	
45 / 3																	
50 / 2																	

MAAS VAN 30 x ...

Spanwijdte in mm		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Draag-balk																	
20 / 2																	
20 / 3																	
25 / 2																	
25 / 3																	
30 / 2																	
30 / 3																	
35 / 2																	
35 / 3																	
40 / 2																	
40 / 3																	
45 / 2																	
45 / 3																	
50 / 2																	

* Maas van 30 niet te gebruiken in zones voor mensen met beperkte mobiliteit.

BELASTINGTYPES

	 Voetgangers (technisch)	 Voetgangers (openbaar)	 Voertuig licht	 Bus	 Bedrijfswagen 3,5 t	 Vrachtwagen 11 t	 Oplegger 38 t	 Wagen met hefinrichting	 Vorkhefwagen
Afmeting bij impact (in mm)	200 x 200	200 x 200	150 x 150	250 x 250	150 x 150	300 x 150	500 x 250	100 x 100 300 x 200	70 x 70
Belasting per impact (in kg)	100	150	550	3625	1170	3650	7800	2680 4300	500
Evenredig verdeelde belasting (in kg)	250	400							

Waarden ter indicatie. Neem contact met ons op voor specifieke verzoeken.



11A Avenue de la Liberté
L-1931 Luxemburg

Tel.: 00352 26 29 66 51
Fax: 00352 26 29 61 05
E-mail: gei@geisa.lu

WWW.GEISA.LU
